



R-32

MURAL STYLISH

Référence	FTXA25C & RXA25A8
Puissance Frigorifique/Calorique*	2,5 kW / 2,8 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	0,560 kW / 0,560 kW
EER / COP*	4,46 / 5,00
SEER / SCOP**	8,74 / 5,15
Label (froid / chaud)	A+++ / A+++

UNITE INTERIEURE

FTXA25C

Dimensions	(H x L x P)	295 x 798 x 189 mm
Poids de l'unité		11,5 kg
Débit d'air nominal	(Froid - Chaud)	516 - 540 m ³ /h
Pression sonore – Froid	(SL - PV - MV - GV)	19 - 25 - 33 - 40 dB(A)
Pression sonore - Chaud	(SL - PV - MV - GV)	19 - 25 - 33 - 40 dB(A)

Contrôle de l'unité




Incluse



BRC073

- Télécommande infrarouge incluse.
- Carte **EKRS21** nécessaire pour création du port S21.
- Option Télécommande filaire : **BRC073** (nécessite le câble **BRCW901A03/08***)
- Pilotage à distance Onecta inclus

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

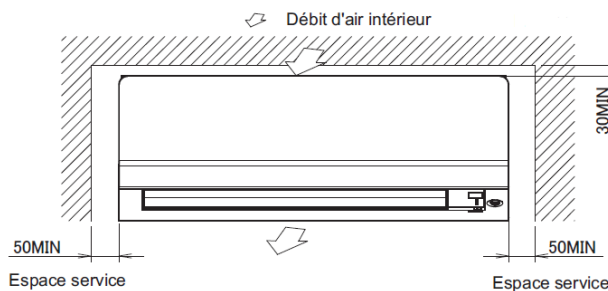

UNITE EXTERIEURE

RXA25A8

Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	552 x 840 x 350 mm
Poids de l'unité		32 g
Débit d'air nominal	(Froid - Chaud)	2040 - 1698 m ³ /h
Pression sonore pv	(Froid - Chaud)	36 - 37 dB(A)
Puissance sonore pv	(Froid - Chaud)	48 - 49 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm ²
Protection		Courbe D – 16 A



S21 1 2 3 T

TELECOMMANDE
FILAIRE

Diamètre :
 Ø Liquide - 1/4
 Ø Gaz - 3/8
 Ø Condensats -
 (U.I/UE) 18/18mm

Longueur Max :
 UE à UI - 20 m
 Dénivelé - 15 m

Charge de Fluide :
 Préchargé - 0,76 kg
 Préchargé - 10 m
 Complément -20g/m

1N / 50 Hz / 220-240 V

L N T 1 2 3 T

