MULTISPLIT

2 SORTIES

FICHE TECHNIQUE

2MXM68A9

R-32

MULTISPLIT BLUEVOLUTION – 2 SORTIES	
Référence	**2MXM68A9**
Puissance Frigorifique/Calorifique*	**6,8 kW / 8,6 kW**
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	**1,760 kW / 2,260 kW**
EER / COP*	**3,86 / 3,81**
SEER / SCOP**	**6,97 / 4,00**
Label (froid / chaud)	**A++/ A+**

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 2MXM68A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-C						F(C)TXM-A/R								FTXP-N9			FHA-A9		
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FDXM-F9				FBA-A9					
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Contrôle de l'unité extérieure



- Verrouillage en mode chauffage possible (via l'interrupteur SW5-1).

- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via l'interrupteur SW6-1).

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

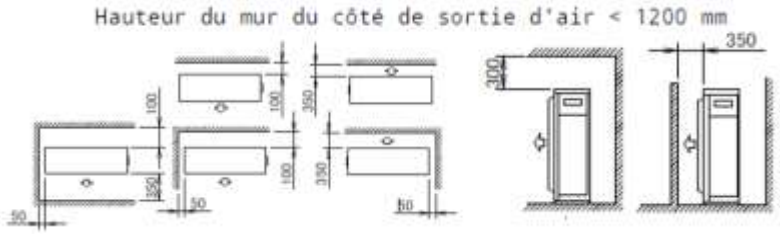

Diamètres (2 lignes frigorifiques) :
Ø Liquide - 2x 1/4
Ø Gaz – 1 x 3/8 & 1 x 1/2

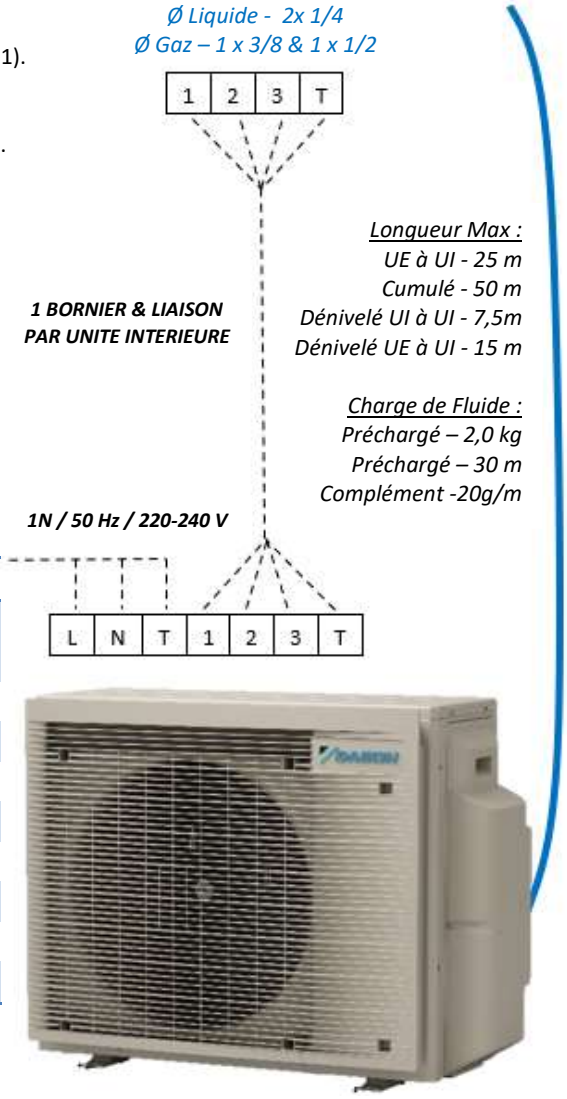

Longueur Max :
UE à UI - 25 m
Cumulé - 50 m
Dénivelé UI à UI - 7,5m
Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :
Préchargé – 2,0 kg
Préchargé – 30 m
Complément -20g/m

UNITE EXTERIEURE		2MXM68A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 974 x 408 mm
Poids de l'unité		60 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	2790 - 2628 m³/h
Pression sonore PV	(Froid - Chaud)	38 – 38 dB(A)
Puissance sonore PV	(Froid - Chaud)	50 - 49 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		20A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.