

17 mars 2026

**Remplacement de la haie
Intersection ch. des Planches et ch. du Raidillon**

Raisonnement :

Remplacement de la haie et de la clôture existantes sur toute la longueur de la propriété, le long du chemin du Raidillon et du chemin des Planches, par l'installation de palissades en WPC, accompagnées de leur végétalisation avec des plantes grimpantes.

La palissade en WPC sera implantée à 1 mètre du trottoir, laissant un espace (approx. 10cm) de la petite faune tous les 10 -15 mètres.

Concernant la végétalisation de la palissade, des plantes grimpantes seront plantées côté route, sur toute sa longueur. Les essences choisies comprendront au minimum un tiers de variétés persistantes.

- Un entretien annuel et raisonnable sera assuré M. et Mme. De Leonardis Kitsikis, à leur convenance
- Les frais d'entretien (taille) seront à la charge de ces derniers

Description du travail :

Travail effectué en deux étapes :

1. L'arrachage des haies existantes, comprenant :

- Arrachage des végétaux
- Séparation des souches de la partie aérienne
- Arrachage et séparation de la clôture
- Chargement et évacuation en compostière spécialisée
- Remise en place des terres


2. Pose de palissades en WPC et leur végétalisation en plantes grimpantes, comprenant :

- Creuse d'encaissement
- Bétonnage à 80 kg./poteau
- Montage des éléments
- Plantation de plantes grimpantes
- Ensemencement de gazon de la bande communale

Type de palissade:

- Système emboitable BPC Solid co extrudé, en composite
- 180 x 180 cm
- Couleur bi-color
- Poteau aluminium anthracite avec capuchon

Voir le Plan d'aménagement ci-joint

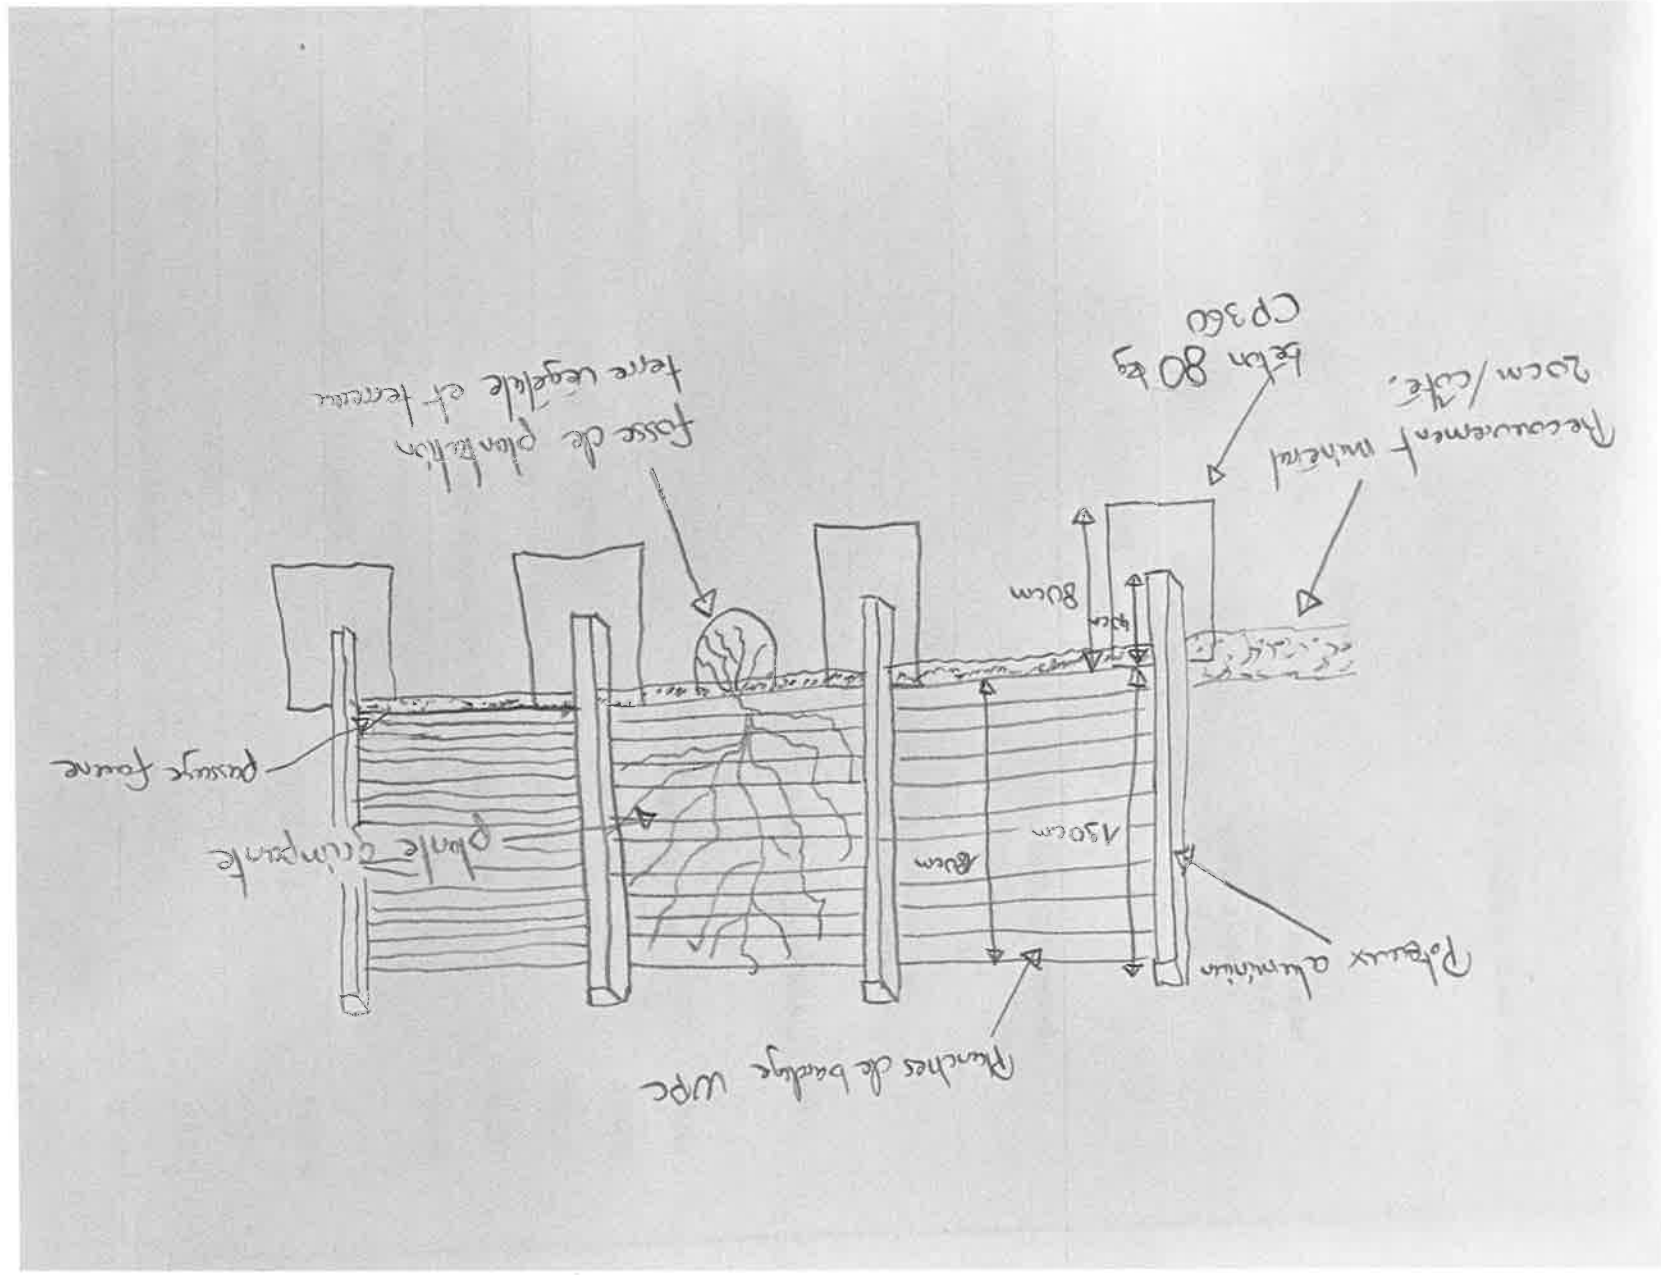

Remplacement de la haie : Intersection ch. des Planches et ch. du Raidillon
Chemin des Planches 52B, 1066, Epalinges- KITSIKIS DE LEONARDIS - Mars 2026

Voici un exemple de la palissade en WPC prévue, qui sera ensuite végétalisée :



Remplacement de la haie : Intersection ch. des Planches et ch. du Raidillon
Chemin des Planches 52B, 1066, Epalinges- KITSIKIS DE LEONARDIS - Mars 2026